



# Lubricante para cerraduras con PTFE

## Ideal para mantener el buen funcionamiento de cerraduras

El Lubricante para cerraduras Master Lock® es el **lubricante ideal para cualquier cerradura**, incluidas: candados, cerraduras de puertas, para el sector automotriz, el sector náutico, y en muchos otros campos. La formulación del PTFE (teflón) **limpia los componentes de la cerradura a la vez que los lubrica** dejando una **capa protectora** contra polvo, suciedad, sales, humedad y otros materiales corrosivos. Esta formulación exclusiva es excelente para toda clase de cerraduras en un **gran rango de temperaturas** y ayuda a descongelar los candados que hayan sido lubricados previamente. El lubricante ayuda a **mantener el buen funcionamiento de las cerraduras y prolonga la vida útil** de sus productos de seguridad.

Los aerosoles 2305 y 2311 están **registrados en NSF** para el caso de usarlos en zonas en las que se procesan alimentos.

La temperatura de funcionamiento está en el rango de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $260^{\circ}\text{C}$  con un coeficiente de fricción de 0,02 a 0,04.

El Lubricante para cerraduras Master Lock está **disponible en varios tamaños**: Use los aerosoles de 155 ml y 325 ml para el mantenimiento de las cerraduras y el dispensador de aceite de bolsillo, de 7 ml, cuando tenga que desplazarse.



Aerosol de 325 ml  
2311




Aerosol de 155 ml  
2305



Dispensador de 7 ml  
2300D

**Ideal para:** candados, cerraduras de puertas, para el sector automotriz, el náutico y en muchos otros campos.

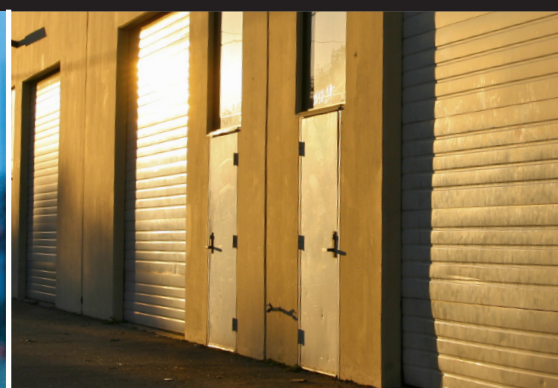





# Lubricante para cerraduras con PTFE

N.º de modelo	Descripción	Tamaño del paquete
2305	Aerosol de lubricante seco de 155 ml	Caja de 12
2311	Aerosol de lubricante seco de 325 ml	Caja de 12
2300D	Dispensador de lubricante oleoso de 7 ml, en blíster	Caja de 12

## IDEAL PARA:

- Candados
- Cerraduras de puertas
- Sector automotriz
- Sector náutico
- Muchos otros campos

## CARACTERÍSTICAS:

- Formulación de PTFE seco que deja una capa protectora de lubricante que no atrae la suciedad ni el polvo
- Los aerosoles 2305 y 2311 están registrados en la lista H-1 de NSF para contacto fortuito con alimentos
- Prolonga la vida útil del producto
- Contrarresta los efectos de entornos corrosivos: sal, humedad, polvo y suciedad
- Ayuda a descongelar las cerraduras lubricadas con antelación



Nonfood Compounds  
Program Listed H-1  
N.º de registro: 143452



www.masterlock.com

Master Lock Company LLC, Milwaukee, WI 53210 U.S.A.

Master Lock Europe S.A.S, 131 av. Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine | Tel. +33.1.41.43.72.00 | Fax. +33.1.41.43.72.04

© 2011 Master Lock Europe S.A.S | Reservados todos los derechos

7000-0029-ES MO 01/11