
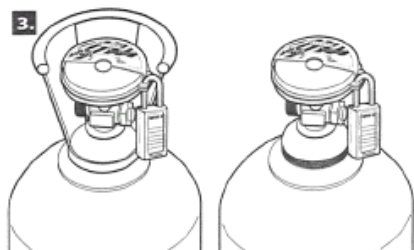
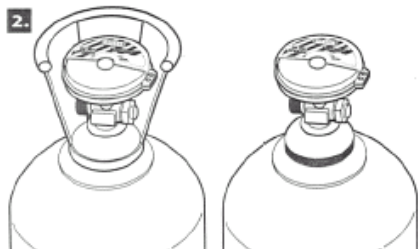


# Vergrendeling voor schuifafsluiters onder druk S3910

De vergrendeling voor schuifafsluiters onder druk wordt rond de afsluiterhendel geplaatst als bescherming tegen per ongeluk openen.

- ✓ Past op nagenoeg alle gasafsluiters onder druk tot 7,6 cm diameter
- ✓ Ontwerp werkt met afsluiterbescherming in positie
- ✓ Compacte maat voor gemakkelijke opslag wanneer niet in gebruik
- ✓ Kan met behulp van een multi-hangslotbeugel worden vergrendeld met 2 of meer hangsloten
- ✓ Omvat in het oog springende permanente "Danger" -labels in het Engels, Spaans en Frans die kunnen worden beschreven met de naam van de verantwoordelijke, en dan weer gewist, gereed voor de volgende opdracht

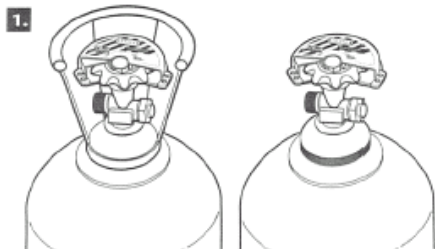

### *Technische kenmerken*

- Sterk en licht thermoplastisch huis van Xenoy®
- Bestand tegen temperaturen van -47° C tot 140° C
- Hoge chemische bestendigheid
- Corrosiebestendig
- UV-stabiel
- Weersbestendig
- Kleurvast
- Past op alle gasafsluiters onder druk tot 7,6 cm diameter