



**S856 -
Vergrendelingssysteem
met staalkabel**
Ideaal voor afsluiters en
andere algemene lockout
toepassingen



**S866 -
Vergrendelingssysteem
met nylonkabel**
Ideaal voor elektrische
toepassingen

Vergrendelingssystemen met oprolbare kabel voor diverse toepassingen

Robuust Zenex™ thermoplastisch huis

Ongebruikte kabel kan worden opgerold, wat het systeem beter hanteerbaar maakt, zowel tijdens gebruik als opslag

Ergonomisch oprolwielt

Trekt de kabel naar binnen. Diepe holtes maken het wiel makkelijk te bedienen, ook met handschoenen

Kleurenlabels

Dankzij de kleurenlabels kunnen gebruikers gemakkelijk het onderscheid maken tussen systemen voor algemene en elektrische toepassingen

Bedieningshendel

Met gesloten hendel kan de kabel alleen worden aangespannen. Dankzij een intern ratelmechanisme kunnen gebruikers de kabel aanspannen, ook na het aanbrengen van vergrendelingshangsloten. Door de hendel te openen wordt de lockout opgeheven

Speciaal gevormd ontwerp

Systemen kunnen op elkaar worden gestapeld om opslag en transport te vergemakkelijken

Kabelontgrendelingsknop

Door op deze knop te drukken met geopende bedieningshendel wordt de kabel ontgrendeld nadat de lockout is voltooid

Kabelklikgat

De kabel klikt vast in het gat en blijft zitten totdat de bedieningshendel wordt geopend en de kabelontgrendelingsknop wordt ingedrukt om te snelle verwijdering van het systeem te voorkomen

Kabel

De gekleurde kabel van 2,7 m is gemakkelijk herkenbaar en goed zichtbaar in de werkomgeving. Rode kabel met stalen kern voor algemene toepassingen. Gele kabel met nylon kern voor niet geleidende toepassingen


Vergrendelingsgaten

Vier vergrendelingsgaten van 10 mm maken het mogelijk het systeem te beveiligen met vergrendelingshangsloten en multibeugels tijdens de lockout

Ga naar masterlock.eu voor meer informatie


Vergrendelingssystemen met verstelbare kabel en kabelbeheersysteem

	S856	S866
Huismateriaal	Zenex™/PC-PBT thermoplast	
Kabelkleur	Rood	Geel
Materiaal van kabelkern	Stalen strengen	Nylon
Materiaal van kabelmantel	Thermoplastisch polyurethaan	
Kabellengte	2,7 m	
Kabeldiameter	3,3 mm	
Materiaal van kabeluiteinde	Verchroomd roestvrij staal	Roestvrij staal afgewerkt met zwart fosfaat
Diameter van kabeluiteinde	4,8 mm	
Diameter van vergrendelingsgaten	10 mm	

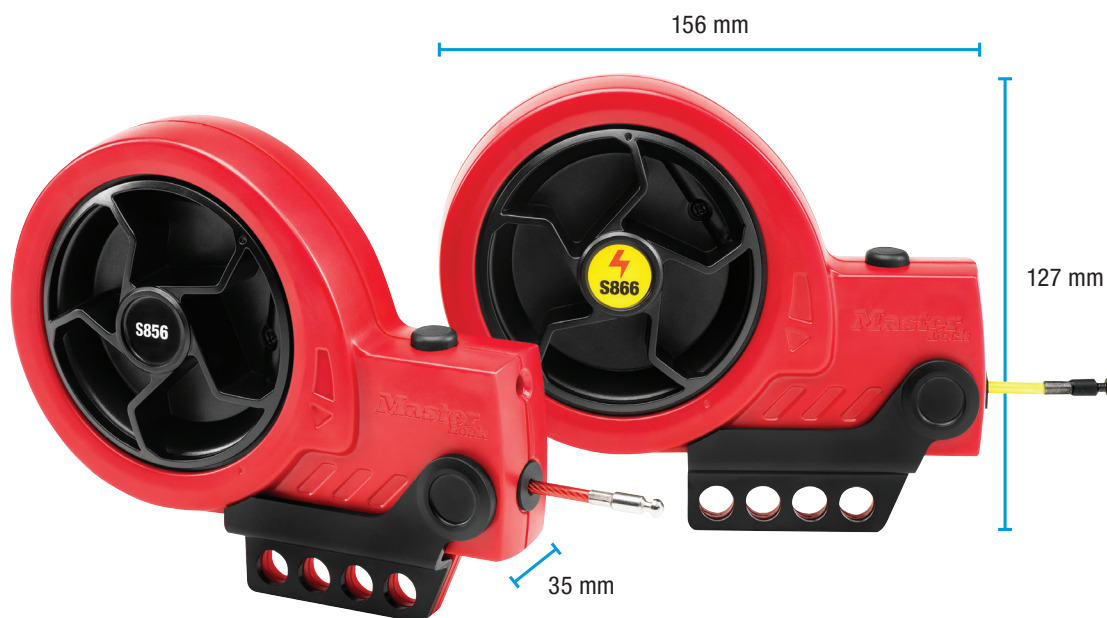


Ga naar masterlock.eu voor meer informatie

Aanvullende producten

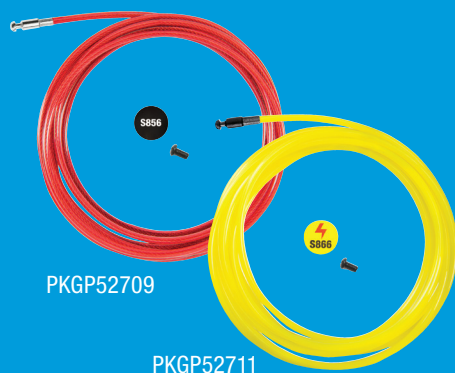

Vervangingskabelsets voor S856 & S866

- Om de kabel indien nodig te vervangen
- Om de kabel te verwisselen zodat het systeem voor andere toepassingen kan worden gebruikt

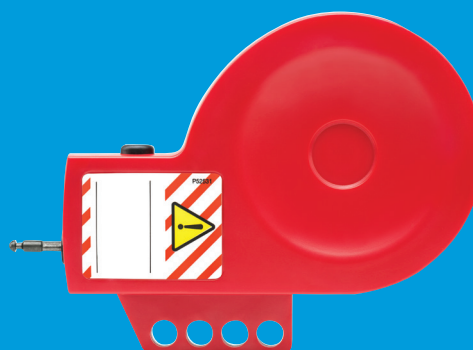

S143-waarschuwinglabels voor S856 & S866

- Met beschrijfbaar label voorzien van het internationale waarschuwingsymbool en standaardlabel in drie talen (Engels/Frans/Spaans)
- 11 extra talen verkrijgbaar