


## Zenex™ niet-geleidend vergrendelingshangslot – S32

Vergrendelingshangsloten uitsluitend ontworpen voor vergrendeling en markering door werknemers belast met vergrendeling of veiligheid op het werk.

- ✓ Niet-geleidend, niet-magnetisch, vonkvrij hangslot
- ✓ Zenex™ composiet huis van 48 mm
- ✓ Bestand tegen corrosie, chemicaliën en oplosmiddelen
- ✓ Bestand tegen temperaturen van -57 °C tot +177 °C.
- ✓ Hangslot met UV-stabiel huis
- ✓ Hangslotoptie: verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK)
- ✓ Beschikbare cilinders: W401(KA/KD) en W407(MK): sleutelsysteem compatibel met 410- en S31-S33-assortiment
- ✓ Geleverd met één enkele sleutel
- ✓ Mogelijkheid tot lasergravering op zijkanten en voor-/achterkant van het huis voor permanente identificatie
- ✓ GEEN vastzittende sleutel
- ✓ Hangslotlabels "Danger" (Gevaar) en "Property of" (Eigendom van) in het Frans, Engels en Spaans zijn inbegrepen
- ✓ Keuze uit 9 slothuiskleuren

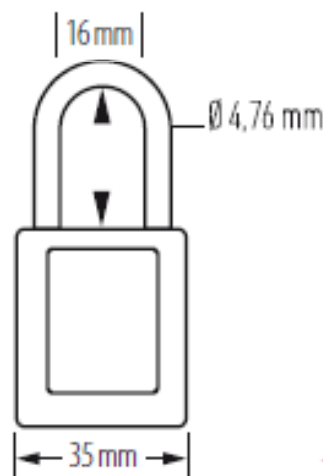

### Technische specificaties

- Zenex™ beugel met diameter van 4,76 mm
- Standaardhoogte van 38 mm
- Zenex™ composiet huis van 48 mm
- Bestand tegen temperaturen van -57 °C tot +177 °C.
- Hangslot met UV-stabiel huis
- Bestand tegen corrosie, chemicaliën en oplosmiddelen
- Hangslotoptie: verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK)
- Beschikbare cilinders: W401(KA/KD) en W407(MK)