
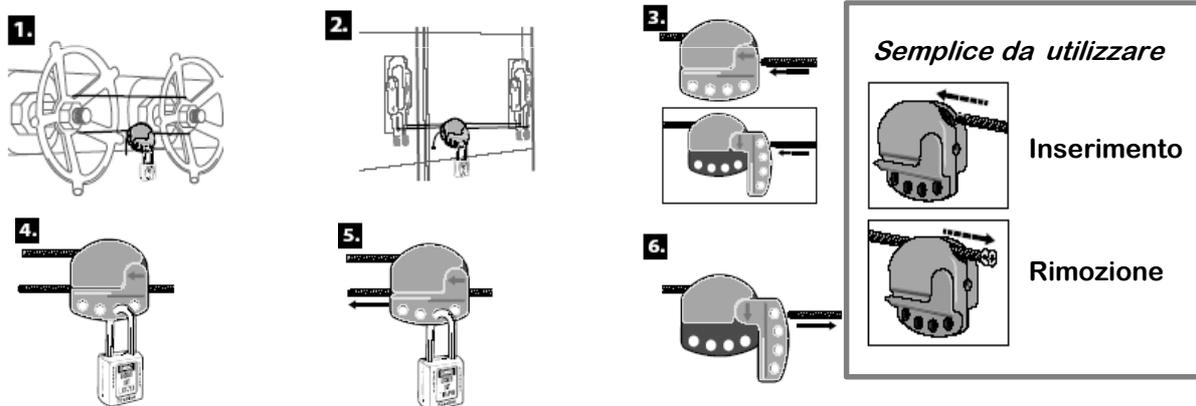


## Cavo di isolamento regolabile - S806

**Cavo di isolamento regolabile che permette di isolare contemporaneamente molteplici valvole e interruttori generali**

- ✓ Il cavo di isolamento si estende lungo le valvole o le levette degli interruttori generali da isolare, rendendone impossibile l'azionamento.
- ✓ Il dispositivo può essere isolato mediante quattro lucchetti o con un numero superiore quando usato in abbinamento a un hasp per isolamento multi point
- ✓ È possibile regolare l'isolamento dopo aver chiuso il cavo
- ✓ Etichette permanenti indicanti " DANGER DO NOT OPERATE" disponibili in francese, inglese e spagnolo possono essere utilizzate per identificare l'operatore, il turno o il reparto.

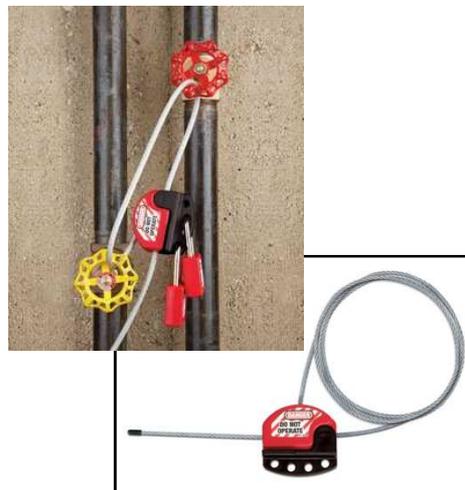

### Specifiche tecniche

- Cavo in acciaio flessibile Ø 4 mm con guaina isolante in vinile
- Lunghezza standard 1,8 m
- A richiesta è disponibile con lunghezza compresa tra 0,6 m e 15 m
- Resistente a temperature comprese tra -57 °C e 177 °C
- Resistente alle aggressioni chimiche