


Lucchetti di isolamento non conduttivi - 406

Lucchetti di isolamento progettati espressamente per le operazioni di isolamento e segnalazione da parte del personale responsabile dell'isolamento e della sicurezza sul lavoro.

- ✓ Conforme a **UTE C18-510** per l'elettricità, **OSHA 1910.147** per i dispositivi di isolamento e **BS7671:2008 (sezioni 537.2.2.4 e 537.3.1.2)** per le condizioni di lavoro e l'attrezzatura di sicurezza contro le operazioni involontarie o non autorizzate
- ✓ È possibile incidere al laser le facce e i lati al fine di identificare permanentemente il lavoratore, il reparto, il turno o il numero telefonico
- ✓ Tutti i componenti del lucchetto sono non conduttivi
- ✓ Corredato da etichette indicanti "Danger" e "Property of" in francese, inglese o spagnolo. A richiesta sono disponibili in altre lingue. Etichette identificative S141 disponibili in 13 lingue.

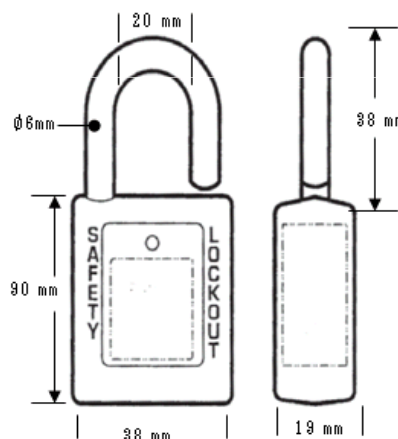

8 colori disponibili



Specifiche tecniche

- Corpo e archetto in materiale composito dielettrico e anti scintille
- Resistente a temperature comprese tra -57 °C e 177 °C
- Resistente a shock termici, aggressioni chimiche e corrosione
- Stabile agli UV
- Lucchetto privo di silicone
- Archetto in nylon Ø 6 mm; lunghezza 38 mm
- Sistema di chiavi conforme a OSHA 1910.147: **1 dipendente - 1 lucchetto - 1 chiave**
Sistema a chiavi differenziate (KD), chiavi uguali (KA), chiave maestra (MK)
- Il sistema di monitoraggio delle chiavi garantisce che non vengano realizzati duplicati
- Il blocco estrazione chiave garantisce che il lucchetto non venga accidentalmente lasciato aperto

Master Lock Europe SAS

Internazionale: 131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine – France
Tel. +33 1 41 43 72 00 – Sito Web: www.safetyseries.eu – E-mail: safetyeu@mlock.com