


Candado no conductor - S32

Candados de bloqueo diseñados exclusivamente para bloqueo e identificación por parte del personal a cargo del bloqueo o la seguridad en el trabajo.

- Candado no conductor, no magnético y antiestático
- Arco de 4,76 mm de diámetro Zenex™
- Altura estándar de 38 mm
- Cuerpo compuesto Zenex™ de 48 mm
- Resistente a la corrosión, a los productos químicos y a los solventes
- Soporta temperaturas entre -57°C y +177°C.
- Cuerpo de candado estable ante la radiación UV
- Opción de candado: con llaves diferentes (KD), llaves iguales (KA) o llave maestra (MK)
- Cilindros disponibles: W401(KA/KD) y W407(MK): Sistema de llaves compatible con la gama 410 y S31-S33
- Se suministra con una sola llave
- Los laterales y ambas caras del cuerpo del candado se pueden grabar por láser para que tengan una identificación permanente
- Disponible en 9 colores
- Incluyen etiquetas de "Peligro" y "Propiedad de" en español (también disponibles en inglés y en francés)
- Sin retención de llave

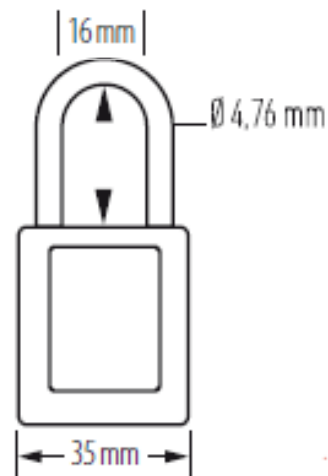

Technical specifications

- Arco de 4,76 mm de diámetro Zenex™
- Altura estándar de 38 mm
- Cuerpo compuesto Zenex™ de 48 mm
- Soporta temperaturas entre -57°C y +177°C.
- Cuerpo de candado estable ante la radiación UV
- Opción de candado: con llaves diferentes (KD), llaves iguales (KA) o llave maestra (MK)
- Cilindros disponibles: W401(KA/KD) y W407(MK)