

Master Lock

Automotive Security

379DAT




Keyed Alike Trailer Lock Set

Contents May Vary

Instructions

1. Insert key, turn to position ① and pull shackle away from ball
2. Insert ball of coupler lock into un-latched trailer coupler
3. Push shackle toward ball and coupler until the shackle will advance no further
4. Turn key to position ②, and remove key

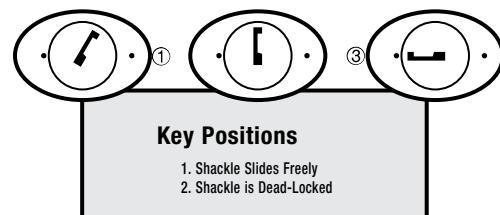

Adjustable Coupler Latch Lock - 2847DAT

Instructions

- To Lock
1. After closing coupler latch, insert shackle through hole in latch.
 2. Place lock-body onto shackle and slide until tight against coupler latch.
- To Unlock
1. Insert, turn and hold key in unlocked position, while sliding lock body off of the shackle.



6 Locking
Positions
from 9/16"
to 2-3/4"



2866DAT

Swivel Head Receiver Lock - 2866DAT

5/8" Diameter
Pin Fits 2" Receivers, Class III/IV

1/2" Diameter
Pin Fits 1-1/4" Receivers, Class I/II

1. Easy locking. Push lock body onto pin firmly and remove key
2. Weather tough seal and water tight cap protects lock
3. Chrome plated for improved wear and corrosion resistance
4. Solid brass lock cylinder and aluminum cylinder case offer corrosion resistance
5. Hardened steel pin for strong cut and shear resistance
6. Precision 4-pin tumbler mechanism resists picking

Other innovative Master Lock® products available:



2867DAT
Interchangeable
Hitch Ball



2841AT
Adjustable Ball Mount



8287DAT
Truck Bed Security



8428DPS
Python Cable



3489AT
Locking Ball Mount

Limited Lifetime Warranty – www.masterlock.com

Oil Occasionally Master Lock Keyway: K1

WARNING!

When installing this lock, be sure to press the lock body onto the pin until it is fully engaged. Pull firmly on the lock body to confirm engagement.

AVERTISSEMENT!

Lors de l'installation de ce cadenas, s'assurer de bien insérer la détente dans le corps du cadenas. Tirer fermement sur le corps du cadenas pour confirmer l'insertion.

¡ADVERTENCIA!

Cuando instale este cerrojo, asegúrese de presionar la estructura del cerrojo sobre el pasador hasta que quede totalmente enganchado. Tire firmemente de la estructura del cerrojo para confirmar que quede bien enganchado.

Keyed Alike

Trailer Lock Set


Le contenu peut varier
El contenido puede variar

Instructions

1. Insérez la clé, tournez sur la position ① et dégagéz le maillon d'attache de la roule
2. Insérez la rotule du verrou d'attelage dans le coupleur de remorque déverrouillé
3. Poussez le maillon d'attache au maximum vers la rotule le coupleur
4. Tournez la clé sur la position ②, puis retirez la clé



379DAT

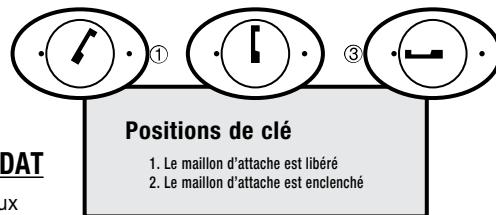

Verrou récepteur à tête pivotante - 2866DAT

Le manchon de l'arceau, diam. 16mm s'adapte aux tubes récepteurs de 51mm, classes III/IV

Le manchon de l'arceau, diam. 13mm s'adapte aux tubes récepteurs de 32mm, classes I/II

1. Verrouillage facile. Poussez fermement le corps de serrure sur la goupille et retirez la clé
2. Joint torique interne et fonçet étanche protègent le verrou
3. Plaquée en chrome pour une meilleure résistance à l'usure et à la corrosion
4. Le cylindre en laiton massif et le boîtier du cylindre en aluminium assurent une résistance extrême à la corrosion
5. Goupille en acier trempé pour une meilleure résistance au cisaillement
6. Mécanisme de gorge à 4 goupilles résiste au crocheting



2866DAT

Cadenas réglable pour verrou d'attelage - 2847DAT

Instructions

Verrouillage :

1. Après la fermeture du verrou d'attelage, insérer l'arceau dans le trou du verrou.
2. Placer le corps du cadenas sur l'arceau puis faire glisser jusqu'à ce qu'il repose fermement contre le verrou d'attelage.

Déverrouillage :

1. Insérer la clé, la tourner puis la maintenir en position ouverte, tout en glissant le corps du cadenas hors de l'arceau.




Se verrouille à 14mm–70mm

Garantie à vie à responsabilité limitée – www.masterlock.com

Huiler de temps en temps Entrée de clé du cadenas Master: K1

Instrucciones

1. Inserte la llave, girela a la posición ① y tire de la argolla separándola de la esfera
2. Inserte la esfera del candado acoplador dentro de un acoplador de remolque que esté abierto
3. Empuje la argolla hacia la esfera y el acoplador hasta que la argolla no avance más
4. Gire la llave a la posición ② y quite la llave

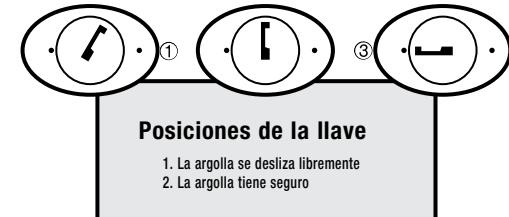

Cerrojo receptor de cabeza giratoria - 2866DAT

Manguito de argolla de 16mm de diámetro sirve para tubos receptores de 51mm, Clase III/IV

Argolla de 13mm de diámetro sirve para tubos receptores de 32mm, Clase I/II

1. Fácil cierre. Empuje el cuerpo del candado encima del pasador firmemente y retire la llave
2. La junta tórica interna y la tapa hermética protegen el cerrojo
3. Cromado para mejorar la resistencia al desgaste y la corrosión
4. Cilindro de seguro de latón macizo y caja de cilindro de aluminio ofrecen una resistencia extrema a la corrosión
5. Pasador de acero endurecido para resistir cortes y aserrados fuertes
6. Mecanismo giratorio de 4 clavijas de precisión para resistir los punzones



2866DAT

Cerrojo de pestillo acoplador ajustable - 2847DAT

Instrucciones

Para cerrar

1. Después de cerrar el pestillo acoplador, inserte la argolla a través del agujero del pestillo
2. Ponga el cerrojo en la argolla y deslícelo hasta que quede apretado contra el pestillo acoplador.

Para abrir

1. Inserte, gire y sostenga la llave en la posición abierta, mientras desliza el cerrojo sacándolo de la argolla.



Se cierra en 14mm–70mm

WARNING!

When installing this lock, be sure to press the lock body onto the pin until it is fully engaged. Pull firmly on the lock body to confirm engagement.

AVERTISSEMENT!

Lors de l'installation de ce cadenas, s'assurer de bien insérer la détente dans le corps du cadenas. Tirer fermement sur le corps du cadenas pour confirmer l'insertion

ADVERTENCIA!

Cuando instale este cerrojo, asegúrese de presionar la estructura del cerrojo sobre el pasador hasta que quede totalmente enganchado. Tire firmemente de la estructura del cerrojo para confirmar que quede bien enganchado.

Garantía limitada de por vida – www.masterlock.com

La garantía de este producto se hará válida siempre y cuando su uso sea bajo condiciones normales

Aplique aceite de vez en cuando. Ojo de llave Master Lock: K1