



# N.º DE MODELO 1525LF

Candado de combinación de seguridad general de 1-7/8"(48 mm) con arco de 1-1/2"(38 mm) y llave de control

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Gabinetes



Entornos de oficina y equipos



Casilleros de escuela, empleados y atletas



Casilleros de almacenamiento

# GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

## Características del producto

- Tecnología patentada BlockGuard® que evita la apertura por fuerza
- Incluye tabla de combinaciones para facilitar la administración del sistema del candado
- El control de llaves ofrece acceso de supervisión; llave específica para un sistema existente o asignada de fábrica
- El cuerpo de acero inoxidable de 1-7/8"(48 mm) de ancho con doble refuerzo lo vuelve más resistente
- Arco de acero endurecido de 1-1/2"(38 mm) de alto para mayor resistencia al corte
- Combinaciones de 3 números de aleatorización automática que evitan la reapertura del candado
- dials de color opcionales, dials personalizados, candados en venta por grupos de combinaciones, impresión en la parte posterior de la caja y combinaciones Simple Combo? Detalles en el catálogo.

## Detalles del producto

El candado de combinación Master Lock n.º 1525LF de 3 dígitos incluye control de llaves para acceso de supervisión junto con diversas características de seguridad mejoradas tales como la tecnología exclusiva BlockGuard® que evita la apertura por fuerza, arcos de acero endurecido y carcasa de acero inoxidable con doble refuerzo. Diseñado para su uso en casilleros con una abertura para el candado de al menos 5/16"(8 mm) de diámetro. Estos candados ofrecen diversas opciones de personalización para adaptarse a sus necesidades.

# ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de producto   | 1525LF                                      |
| Descripción          | Llave de control, empaque comercial en caja |
| Cantidad por empaque | 6   |
| Cantidad por caja    | 36  |

Ancho del cuerpo

1-7/8in (48mm)

Dimensiones del arco

A: 9/32"(7 mm) B: 1-1/2"(38 mm) C: 13/16"(21 mm)

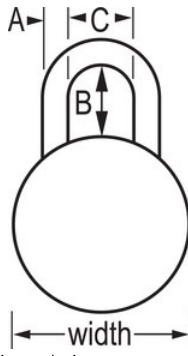

Haga clic en la imagen para ampliar