



Modèle N° 7804704EURD

Lot comprenant un morillon droit n° 704 + un cadenas de 40 mm résistant aux intempéries

Utilisation recommandée :



Placards



Portails industriels, de devantures de magasins et d'entreprises



Portails et clôtures résidentiels



Remises, ateliers et garages

Présentation et caractéristiques


Caractéristiques du produit

- Lot comprenant un morillon droit et un cadenas à combinaison programmable
- Corps de 110 mm en acier trempé
- Acier cimenté zingué pour plus de résistance et de protection contre les intempéries
- Base en acier cimenté résistant à la coupe et au sciage
- Œillet en acier cimenté pour une excellente résistance à la coupe
- Charnière protégée pour résister à l'effet de levier
- Cadenas en acier laminé d'une largeur de 40 mm, recouvert de thermoplastique
- Anse en acier recouverte de thermoplastique pour une bonne protection contre les coupe-boulons et une excellente résistance à la rouille.
- Mécanisme de précision à goupilles pour empêcher le crochetage.
- Kit de montage inclus pour une installation facile

Détails du produit

Le modèle Master Lock N° 7804704EURD présente un cadenas s'ouvrant en acier laminé de 40 mm avec un morillon de 110 mm fabriqué en acier trempé zingué pour plus de robustesse et une résistance à la corrosion. La base striée du morillon assure une meilleure résistance et l'œillet en acier cimenté offre une excellente résistance à la coupe. Le corps de verrouillage en acier laminé recouvert de thermoplastique offre une robustesse accrue et une résistance à la corrosion. La garantie à vie limitée offre la tranquillité d'esprit d'une marque de confiance.

Référence	7804704EURD
Dimensions de l'anse	A : 10 mm B : 29 mm C : 16 mm
Couleur	Noir
Description	Clés différentes, emballage à l'unité sous blister
Quantité par boîte	4
Quantité par carton	24

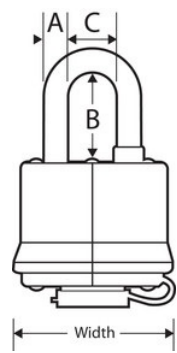

Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu