
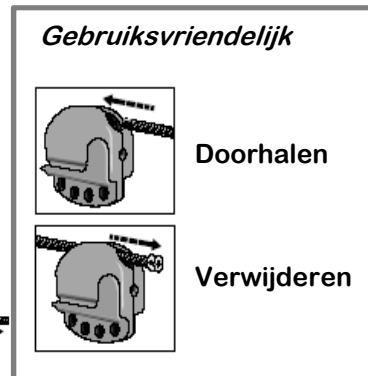







Verstelbare kabelvergrendeling - S806

Verstelbare vergrendelingskabel voor het gelijktijdig vergrendelen van meerdere afsluiters en stroomonderbrekers

- ✓ De verstelbare kabel wordt door de hendels van de te vergrendelen afsluiters of stroomonderbrekers gehaald, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt.
- ✓ Het apparaat kan worden vergrendeld door middel van vier hangsloten of meer bij gebruik van een slotvermeerderaar voor meerpuntsvergrendeling
- ✓ De vergrendeling kan worden versteld zodra de kabel is vergrendeld
- ✓ Permanente labels "DANGER DO NOT OPERATE" zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans en Spaans en kunnen worden gebruikt om een werknemer, ploeg of afdeling te identificeren

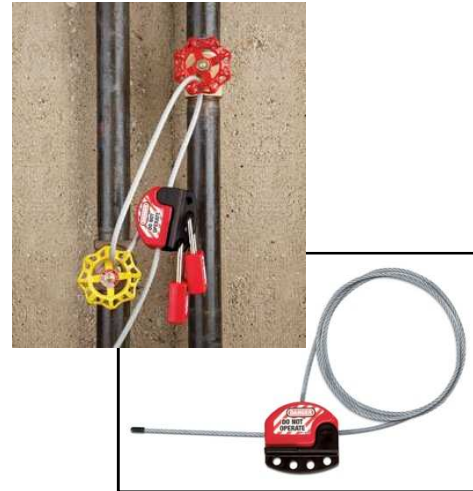

Technische specificaties

- Flexibele geïsoleerde staalkabel met vinylbekleding van Ø 4 mm
- Standaardlengte 1,80 m
- Lengten van 0,60 m tot 15 m verkrijgbaar op verzoek
- Bestand tegen temperaturen van -57°C tot 177°C
- Chemisch bestendig