
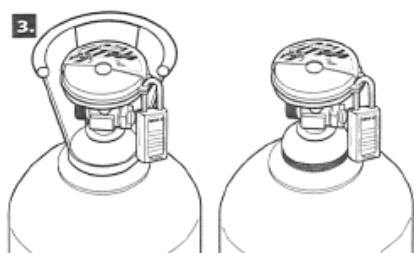
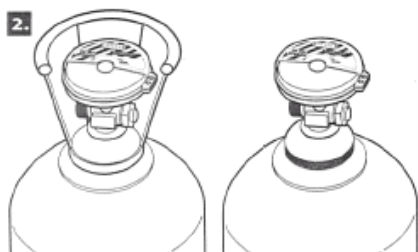


## Consignation de vannes de gaz sous pression – S3910

**Le dispositif de consignation de vanne de gaz sous pression permet d'emprisonner la vanne d'ouverture de la bouteille de gaz afin de prévenir de toute ouverture accidentelle.**

- ✓ Le dispositif de consignation de vanne de gaz sous pression fonctionnent avec la majorité des bouteilles de gaz
- ✓ Conception fonctionnant avec butée de vanne en place
- ✓ Dispositif de taille compacte facile à stocker
- ✓ Possibilité de verrouiller le dispositif par 2 cadenas de consignation, et plus grâce à un morillon
- ✓ Étiquettes « Danger » permanentes et réinscriptible à haute visibilité en Français, Anglais et Espagnol permettent l'identification de l'employé, de l'équipe de travail ou du département

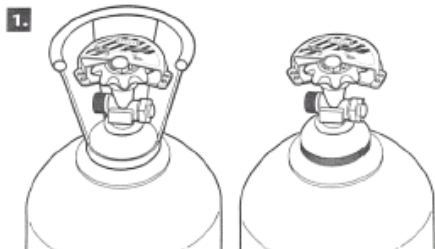

### *Les caractéristiques techniques*

- Corps en plastique **Xenoy®** thermoplastique
- Résistance à des températures comprises entre -47°C et 177°C
- Résistance aux chocs de températures
- Résistance aux produits chimiques
- Résistance à la corrosion
- Stable face aux U.V
- S'adapte à toutes les vannes d'ouverture de gaz sous pression jusqu'à  $\varnothing$  7.6cm