
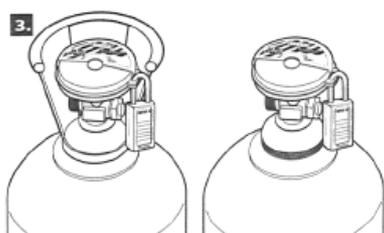
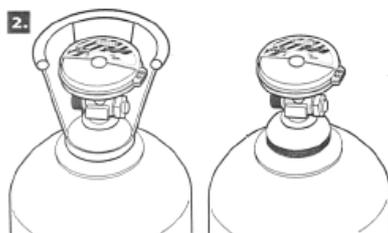


Verriegelung von Druckgasventilen – S3910

Die Vorrichtung umschließt das Ventil zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen.

- ✓ Umschließt das Ventil zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen
- ✓ Funktioniert auch bei angebrachtem Ventilschutz
- ✓ Kompakte Größe zur einfachen Aufbewahrung, wenn es nicht benutzt wird
- ✓ Inklusive Etiketten mit der Aufschrift „Gefahr“ auf Französisch, Englisch und Spanisch

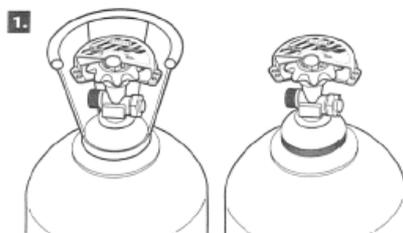

Technische Eigenschaften

- Xenoy®-Thermoplastgehäuse
- Beständigkeit gegen extreme Temperaturen von 47 °C bis +177 °C
- Chemikalienbeständig
- Beständigkeit gegen korrosive Einflüsse
- UV-beständig
- Passend für fast alle Druckgasventile bis 7,6 cm Durchmesser